



DOPPELSTABMATTEN

Doppelstabmatten

Drahtstärke 8/6/8
Drahtstärke 6/5/6

Unsere Zaunsysteme aus Doppelstabmatten werden aufgrund der individuellen und vielfältigen Dekore, Farben und Größen jeder Anforderung gerecht.

Ob Sie sich für die Standardvariante entscheiden oder für unseren Schmuckzaun: Sie erhalten in jedem Fall ein Produkt, das an Stabilität und Langlebigkeit keine Wünsche offen läßt.

Die Feuerverzinkung bietet über Jahrzehnte den Werterhalt Ihrer Zaunanlage. Die in Anlehnung an allen RAL-Farben erhältliche Pulverbeschichtung bildet darüber hinaus eine hochwertige Optik und ist sehr anspruchslos in der Pflege.

Beratung, Planung, Aufmaß und Lieferung – alles aus einer Hand.

Den Einbau Ihrer Zaunanlage organisieren wir für Sie.

DOPPELSTABMATTEN 8/6/8



**Doppelstabmatten
feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL-Farbe
nach Wahl,**
Maschenweite **50 x 200 mm**, Höhe 630 – 2430 mm, Länge 2510 mm,
Preise auf Anfrage.

Andere Ausführungen und Maschenweiten auf Anfrage.
* = Gekennzeichnete Positionen halten wir auf Lager.

Doppelstabmatten 8/6/8
Maschenweite **50 x 200 mm**, Höhe 630 - 2430 mm, Länge 2510 mm

Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis			
		roh	feuerverzinkt	anthrazit ähnl. RAL 7016	feuerverzinkt, pulverbeschichtet, moosgrün ähnl. RAL 6005 Preise auf Anfrage
630	13,40				
830	17,10				
1030	20,90				
1230	24,60				
1430	28,40				
1630	32,10				
1830	35,90				
2030	39,60				
2230	43,40				

DOPPELSTABMATTEN 6/5/6
**Doppelstabmatten
feuerverzinkt und pulverbeschichtet
RAL-Farbe nach Wahl,**

Maschenweite **54 × 200 mm**, Höhe 630 – 2430 mm, Länge 2510 mm,
Preise auf Anfrage.

* = Gekennzeichnete Positionen halten wir auf Lager.

Doppelstabmatten 6/5/6

Maschenweite **54 × 200 mm**, Höhe 630 - 2430 mm, Länge 2510 mm

Höhe mm	Gewicht kg ca.	roh	feuerverzinkt	anthrazit ähnl. RAL 7016	feuerverzinkt, pulverbeschichtet, moosgrün ähnl. RAL 6005 Peise auf Anfrage
630	9,60				
830	12,40				
1030	15,20				
1230	18,00				
1430	20,80				
1630	23,60				
1830	26,30				
2030	29,10				
2230	31,90				
2430	34,70				

**Schmuckzäune**

„Rosi“
„Lucas“
„Alina“
„Drilling“
„Marco“
„Werner“
„Junior“
„Elias“
„Gabi“
„Tatti“
„Melli“
„Kira“

SCHMUCKZÄUNE**Schmuckzäune**

Eine optisch sehr ansprechende
Möglichkeit der Einfriedung
stellen wir Ihnen mit unserer
Schmuckzaun-Kollektion vor.

12 verschiedene Modelle lassen
an Vielfalt keine Wünsche offen.

Alle Schmuckzäune sind auch in weiteren RAL-Farben erhältlich.


Die Pfosten und das Befestigungsmaterial erhalten Sie ebenfalls bei uns. Die Preise finden Sie ab Seite 13.

Unsere Schmuckzaunfelder werden mit Zaunpfosten Typ 1 und 2, oder mit Zaunpfosten ohne Bohrung und Schellen, befestigt.

Drehflügeltore mit Motiv passend zu den Schmuckzäunen.
Preise auf Anfrage.



SCHMUCKZÄUNE

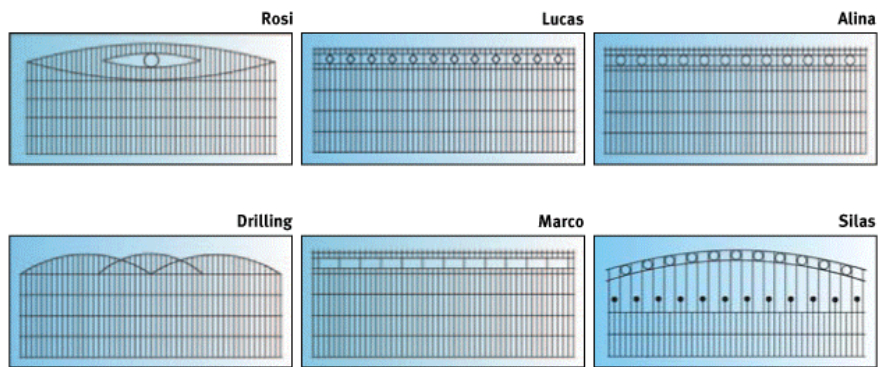

Schmuckzäune feuerverzinkt

Draht: 6/6/6, Länge: 2510 mm


Farbe	Höhe mm	Rosi	Lucas	Alina	Drilling	Marco	Silas
feuerverzinkt	630						
feuerverzinkt	830						
feuerverzinkt	1030						
feuerverzinkt	1230						
feuerverzinkt	1430						
feuerverzinkt	1630						
feuerverzinkt	1830						
feuerverzinkt	2030						
feuerverzinkt	2230						
feuerverzinkt	2430						

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet **moosgrün** ähnl. RAL 6005 und **anthrazit** ähnl. RAL 7016

Draht: 6/6/6, Länge: 2510 mm

Farbe	Höhe mm	Rosi	Lucas	Alina	Drilling	Marco	Werner
moosgrün/anthrazit	630						
moosgrün/anthrazit	830						
moosgrün/anthrazit	1030						
moosgrün/anthrazit	1230						
moosgrün/anthrazit	1430						
moosgrün/anthrazit	1630						
moosgrün/anthrazit	1830						
moosgrün/anthrazit	2030						
moosgrün/anthrazit	2230						
moosgrün/anthrazit	2430						

* = Gekennzeichnete Positionen sind vorrätig in anthrazit ähnl. RAL 7016.

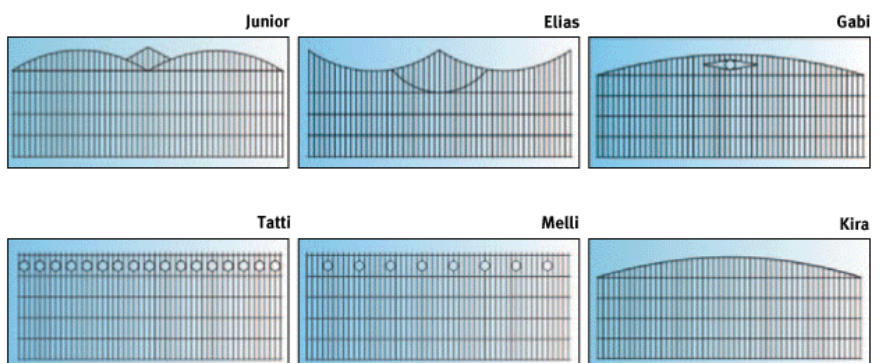

Schmuckzäune feuerverzinkt

Draht: 6/6/6, Länge: 2510 mm

Farbe	Höhe mm	Junior	Elias	Gabi	Tatti	Melli	Kira
feuerverzinkt	630						
feuerverzinkt	830						
feuerverzinkt	1030						
feuerverzinkt	1230						
feuerverzinkt	1430						
feuerverzinkt	1630						
feuerverzinkt	1830						

feuerverzinkt	2030
feuerverzinkt	2230
feuerverzinkt	2430

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet **moosgrün** ähnl. RAL 6005 und **anthrazit** ähnl. RAL 7016
 Draht: 6/6/6, Länge: 2510 mm

Farbe	Höhe mm	Junior	Elias	Gabi	Tatti	Melli	Kira
Preise auf Anfrage							
moosgrün/anthrazit	630						
moosgrün/anthrazit	830						
moosgrün/anthrazit	1030						
moosgrün/anthrazit	1230						
moosgrün/anthrazit	1430						
moosgrün/anthrazit	1630						
moosgrün/anthrazit	1830						
moosgrün/anthrazit	2030						
moosgrün/anthrazit	2230						
moosgrün	2430						

ZAUNPFOSTEN & ZUBEHÖR



Zaunpfosten und Zubehör

Zaunpfosten Typ 1
 Zaunpfosten Typ 2
 Zaunpfosten ohne Bohrung
 Zaunpfosten verlängert
 Zaunpfosten für Ballfang
 Mattenhalter / -verbinder
 Schellen
 U-Bügel
 Pfosten mit Kugel
 Bodenplatten für Pfosten
 Pfosten QR
 Ausleger, gerade
 Ausleger, 45-Grad
 Ausleger, Y-Form
 Abdeckkappen
 Abdeckleisten

ZAUNPFOSTEN

Zaunpfosten Typ 1

Zaunpfosten für DS und ES Matten aus Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm
 inkl. Abdeckkappe mit Überstand • eingienieteter Aufnahmeböckchen
 und **Abdeckleiste** 40 mm und M8 x 40 Linsenkopfschrauben aus
 V2A mit 5,5 mm Innensechskant



für Zaunhöhe mm	Pfosten mm	Anzahl der Bohrungen zum Befestigen d. Matte	feuerverzinkt	anthrazit ähnl. RAL 7016	moosgrün ähnl. RAL 6005 Preise auf Anfrage
630	1200	4			
830	1300	5			
1030	1500	6			
1230	1800	7			
1430	2000	8			
1630	2200	9			
1830	2400	10			
2030	2600	11			
2230	2800	12			
2430	3000	13			

Zaunpfosten Typ 2

Zaunpfosten für DS und ES Matten aus Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm
 inkl. Abdeckkappe ohne Überstand • eingienieteten Böckchen
 • V2A-Klemmplättchen und Linsenkopfschraube aus V2A mit 5,5 mm
 Innensechskant



für Zaunhöhe mm	Pfosten mm	Anzahl der Bohrungen zum Befestigen d. Matte	feuerverzinkt	anthrazit ähnl. RAL 7016	moosgrün ähnl. RAL 6005 Preise auf Anfrage
630	1200	3			
830	1300	3			
1030	1500	4			
1230	1800	4			
1430	2000	5			

1630	2200	5
1830	2400	6
2030	2600	6
2230	2800	7
2430	3000	7

Zaunpfosten Typ 1 und Typ 2

feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Preise auf Anfrage.

Zaunpfosten ohne Bohrung

Zaunpfosten für DS und ES Matten aus Rechteckrohr 60 × 40 × 2 mm

● inkl. Abdeckkappe ohne Überstand

für Zaunhöhe mm	Pfosten mm	Anzahl der Schellen, die benötigt werden	feuerverzinkt	moosgrün ähnl. RAL 6005 Preise auf Anfrage
630	1200	3		
830	1300	3		
1030	1500	3		
1230	1800	3		
1430	2000	3		
1630	2200	4		
1830	2400	4		
2030	2600	5		
2230	2800	6		
2430	3000	6		

Zaunpfosten ohne Bohrung

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Preise auf Anfrage.

Eck-Zaunpfosten Typ 1

Zaunpfosten für DS und ES Matten aus Rechteckrohr 60 × 40 × 2 mm

● inkl. Abdeckkappe ohne Überstand ● eingienieteter Kunststoffklammer und 2 Stück **Abdeckleiste** 40 mm und M8 × 40 Linsenkopfschrauben aus V2A mit 5,5 mm Innensechskant ● angeordnet auf der 60 mm und 40 mm Seite



für Zaunhöhe mm	Pfosten mm	Anzahl der Bohrungen zum Befestigen d. Matte	feuerverzinkt	anthrazit ähnl. RAL 7016	moosgrün ähnl. RAL 6005 Preise auf Anfrage
630	1200	4			
830	1300	5			
1030	1500	6			
1230	1800	7			
1430	2000	8			
1630	2200	9			
1830	2400	10			
2030	2600	11			
2230	2800	12			
2430	3000	13			

Eck-Zaunpfosten Typ 2

Zaunpfosten für DS und ES Matten aus Rechteckrohr 60 × 40 × 2 mm

● incl. Abdeckkappe ohne Überstand ● eingienieteter Kunststoffklammer 40 × 5 und M8 × 40 Linsenkopfschrauben aus V2A mit 5,5 mm Innensechskant ● angeordnet auf der 60 mm und 40 mm Seite



für Zaunhöhe 3mm	Pfosten mm	Anzahl der Bohrungen zum Befestigen d. Matte	feuerverzinkt	anthrazit ähnl. RAL 7016	moosgrün ähnl. RAL 6005 Preise auf Anfrage
630	1200	3			
830	1300	3			
1030	1500	4			
1230	1800	4			
1430	2000	5			
1630	2200	5			
1830	2400	6			
2030	2600	6			
2230	2800	7			
2430	3000	7			

ZUBEHÖR - alle Preise auf Anfrage

MATTENHALTER/-VERBINDER

Klemmplatten Edelstahl

Ausführung
ohne Schrauben



Stabmattenhalter

Waldemar, verzinkt

zur Befestigung von Doppelstabmatten an Mauern und Pfosten



ohne Schraube


**Linsenkopf
Edelstahlschraube**
8 x 45 mm
Ausführung 1tlg.



Mattenverbinder
U-Form
Ausführung 3tlg.
einschl. Schrauben
verzinkt
moosgrün
anthrazit



Endlos-Mattenverbinder 8/6/8
U-Form, **Edelstahl**, 1tlg.
für Zaun 6/5/6
für Zaun 8/6/8




PFOSTENZUBEHÖR

Zaunwinkelplatte
mit Hülse
verzinkt 130 x 80 mm



Ausführung
3-Loch

Zaun Fussplatte
mit Hülse
verzinkt 120 x 120 mm



Ausführung
4-Loch

MATTENHALTER/-VERBINDER

Klemmplättchen Edelstahl
Ausführung
ohne Schraube



**Linsenkopf
Edelstahlschraube**
8 x 45 mm
Ausführung 1tlg.



Mattenverbinder
U-Form
Ausführung 3tlg.
einschl. Schrauben
verzinkt
moosgrün
anthrazit



Endlos-Mattenverbinder 8/6/8
U-Form, **Edelstahl**, 1tlg.
für Zaun 6/5/6
für Zaun 8/6/8



PFOSTENZUBEHÖR

Zaunwinkelplatte
mit Hülse
verzinkt 130 x 80 mm




Ausführung

Euro/Stck.

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wahl. Preise auf Anfrage.

SCHELLEN

Schellen für Pfosten ohne Bohrung
Schellen (End – Mittel – Eck) mit Schrauben




Typ/Modell	Ausführung
Anfangs-/Mittel-Schellen	feuerverzinkt
Anfangs-/Mittel-Schellen	moosgrün
Anfangs-/Mittel-Schellen	anthrazit
Eckschelle	feuerverzinkt
Eckschelle	moosgrün
Eckschelle	anthrazit

U-BÜGEL

U-Bügel Edelstahl

U-Bügel aus V2A, Gegenstück aus St 37-2 feuerverzinkt • passend zu Pfosten aus Rundrohr 60 mm Durchm. ohne Bohrung



U-Bügel Edelstahl

U-Bügel aus V2A, Gegenstück aus St 37-2 feuerverzinkt
• passend zu Pfosten aus R-Rohr 60 x 40 mm ohne Bohrung



Stabmattenhalter Waldemar, verzinkt

zur Befestigung von Doppelstabmatten an Mauern und Pfosten



Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wahl. Preise auf Anfrage.

SCHELLEN

Schellen für Pfosten ohne Bohrung
Schellen (End – Mittel – Eck) mit Schrauben



Typ/Modell	Ausführung
Anfangs-/Mittel-Schellen	feuerverzinkt
Anfangs-/Mittel-Schellen	moosgrün
Anfangs-/Mittel-Schellen	anthrazit
Eckschelle	feuerverzinkt
Eckschelle	moosgrün
Eckschelle	anthrazit

U-BÜGEL

U-Bügel Edelstahl

U-Bügel aus V2A, Gegenstück aus St 37-2 feuerverzinkt • passend zu Pfosten aus Rundrohr 60 mm Durchm. ohne Bohrung



3-Loch

Zaun Fussplatte mit Hülse

verzinkt 120 x 120 mm



Ausführung

4-Loch

AUSLEGER, 45 °

45-Grad-Ausleger für Stacheldraht

feuerverzinkt

Ausführung	Farbe
150 mm 450 inkl. 1 Bohrung	feuerverzinkt
250 mm 450 inkl. 2 Bohrungen	feuerverzinkt
350 mm 450 inkl. 3 Bohrungen	feuerverzinkt

45-Grad-Ausleger für Stacheldraht

feuerverzinkt und beschichtet moosgrün

Ausführung	Farbe
150 mm 450 inkl. 1 Bohrung	moosgrün ähnl. RAL 6005
250 mm 450 inkl. 2 Bohrungen	moosgrün ähnl. RAL 6005
350 mm 450 inkl. 3 Bohrungen	moosgrün ähnl. RAL 6005

Ausleger für Stacheldraht

Weitere RAL-Farben und Preise auf Anfrage.

AUSLEGER, Y-Form

Y-Ausleger für Stacheldraht

Schenkellänge 350 mm

Farbe
feuerverzinkt
moosgrün ähnl. RAL 6005

Y-Ausleger für Stacheldraht

Weitere RAL-Farben und Preise auf Anfrage.

STACHELDRAHT


Rolle á 100 mtr.

Farbe
feuerverzinkt

ZAUNSICHTSCHUTZFOLIE

Zaunsichtschutzfolie

19 cm Breite Rollenlänge 35 mtr.



Farbe
grau (passend für Zaun feuerverzinkt)
moosgrün ähnl. RAL 6005
anthrazit ähnl. RAL 7016

Sichtschutzstreifen für Doppelstabmatten

PVC Streifen stabil ca. 2525 x 190 mm, 10 Stück im Pack



U-Bügel Edelstahl

U-Bügel aus V2A, Gegenstück aus St 37-2 feuerverzinkt


- passend zu Pfosten aus R-Rohr 60 x 40 mm ohne Bohrung



ABDECKKAPPEN

Abdeckkappen

für Pfosten 60 x 40 mm



Ausführung
Kunststoff grau
Aluminium
Kunststoff moosgrün ähnl. RAL 6005
Kunststoff schwarz

Abdeckkappen


für Pfosten 60 x 40 mm aus feuerverzinktem Stahlblech mit aufgesetzter Kugel (50 mm)

Farbe
feuerverzinkt
moosgrün ähnl. RAL 6005

ABDECKLEISTEN

Abdeckleisten 40 mm

für Rechteckpfosten 60 x 40 mm



Maße in mm	Farbe
40	feuerverzinkt
40	moosgrün ähnl. RAL 6005

COLOR SPRAY


Dose á 400 ml

Farbe
moosgrün ähnl. RAL 6005
anthrazit ähnl. RAL 7016

KLEMMEN

Klemmen für

Zaunsichtschutzfolie




Farbe
grau (passend für Zaun feuerverzinkt)
moosgrün ähnl. RAL 6005
anthrazit ähnl. RAL 7016



Farbe
grün ähnl. RAL 6005
anthrazit ähnl. RAL 7016
fenstergrau ähnl. RAL 7040

URSUS-GEFLECHT

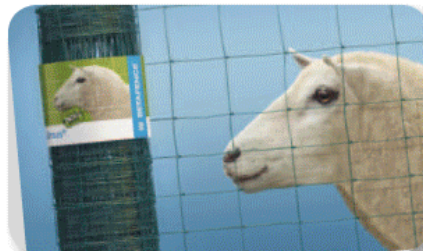

Ursus – geflochtener Gitterzaun – die ideale Lösung für Weideland, Viehhaltung, Zucht und Forstwirtschaft
Die Zincalu-Oberfläche gewährt eine sehr lange Lebensdauer.
Durch die speziellen Drähte sind Ursus-Zäune stärker, leichter im Gewicht und wesentlich einfacher zu montieren als andere vergleichbare Zaunsysteme.

Ursus-Geflecht (geflochtener Gitterzaun)

Ursus
Ursus AS Light
Ursus AS Medium



URSUS®

Ursus für Weideland, Viehhaltung und Zucht. (Insbesondere für Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, Gänse und anderes Kleinvieh.)

Drahtdurchmesser und Zugfestigkeiten:
Längsdrähte Ø 1,9 mm – 700/900 N/mm²
Querdrähte Ø 1,9 mm – 400/500 N/mm²
Kantendrähte Ø 2,45 mm – 650/850 N/mm²

Rollenlänge 50 m.

Höhe mm	Anz. Horizontaldrähte / Abstand Vertikaldrähte
800	8/15
1000	8/15
1000	16/15
1300	18/15
1450	19/15
2000	22/15

URSUS AS® light

Ursus AS eignet sich besonders zur Verwendung entlang Eisen und Autobahnen und für die Einzäunung großer Flächen.

Ursus AS light für die Einzäunung großer Flächen wie Wald/Heide, Weiden für Rehe etc.
Oberfläche Trigalv (dickverzinkt.)

Drahtdurchmesser und Zugfestigkeiten:
Längsdrähte Ø 1,6 mm – 1100/1300 N/mm²
Querdrähte Ø 1,6 mm – 400/550 N/mm²
Kantendrähte Ø 2 mm – 1200/1400 N/mm²

Rollenlänge 50 m.



Höhe mm	Anz. Horizontaldrähte / Abstand Vertikaldrähte
1500	13/15
1600	20/15
1600	23/15
1800	24/15

Ursus AS medium ist ein formstabiler Zaun für die Haltung von Wildtieren. Konstruiert für den Einsatz auf unebenem Gelände.
Oberfläche Trigalv (dickverzinkt.)

Drahtdurchmesser und Zugfestigkeiten:
Längsdrähte Ø 2 mm – 1200/1400 N/mm²
Querdrähte Ø 1,9 mm – 400/550 N/mm²
Kantendrähte Ø 2,5 mm – 1150/1350 N/mm²

Rollenlänge 50 m.

Höhe mm	Anz. Horizontaldrähte / Abstand Vertikaldrähte
1600	23/15
2000	25/15

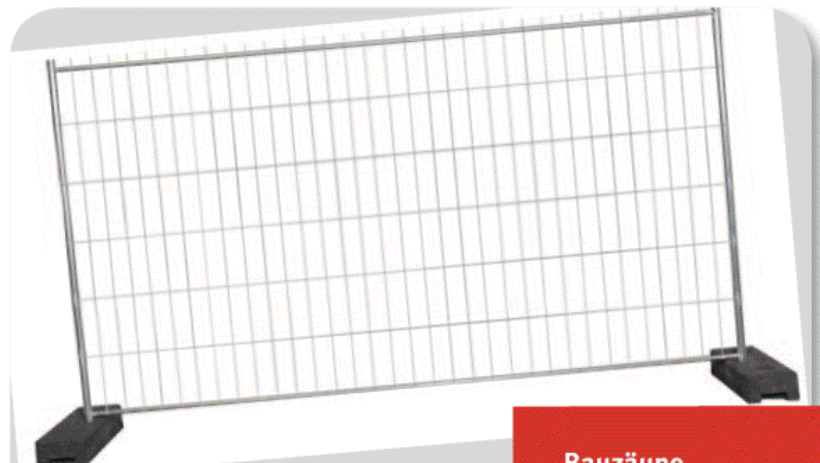

Bauzäune

Zaun Typ F2
Betonfuß

Mobilzäune

- Die ideale vorübergehende Absicherung Ihrer Baustelle.
- Leicht auf- und abzubauen, stets wiederverwendbar.
- Sichern Sie Ihre Baustelle gegen Unfälle, Diebstahl, Vandalismus, neugierige Blicke und spielende Kinder.
- Für viele Einsatzbereiche

Zaun Typ F2

Rohrdurchmesser Standrohr:	42,4 mm Durchm.
oberes-unteres Querrohr:	33,7 mm Durchm.
Vergitterung aus Rundstahl:	ca. 4 mm Durchm.
Maschenweite bei 2,0 m Höhe:	105 x 290 mm
Maschenweite bei 1,2 m Höhe:	105 x 480 mm
Oberfläche:	feuerverzinkt

Elementgrößen

Länge 3,50 mtr. Höhe 2,00 m

Betonfuß mit 6 Löchern

mit Stahlbewehrung
Breite: 22 cm
Länge 62,5 cm
Höhe: 11 cm
Loch-Durchmesser für Rohr 42,4 mm
Gewicht ca. 35,5 kg




Abbildung ähnlich.

Tore

Drehflügeltore, einflügelig
Drehflügeltore, zweiflügelig
Standard-Tore

**Türen und Tore, mit und ohne Antrieb
– passend zu Ihrer Zaunanlage**



Drehflügeltore ein- oder zweiflügelig



Passend zu unseren Doppelstabmatten oder Schmuckzäunen.
Erhältlich in einer lichten Weite von bis zu 12 mtr.

Schiebetore

Freitragende Schiebetore: Keine Behinderung im Fahrbahnbereich der Führungskonstruktion!

Schienengeführte Schiebetore: Spezielle Führungsrollen laufen in einer Betonstreifenfundament verankerten Führungsschiene. Lichte Weiten bis zu 12 mtr. möglich.

Sie können zwischen zwei Ausführungen wählen:
manuell oder elektronisch gesteuert.



Sondertore

Maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren Bedürfnissen. Jede Tür und jedes Tor kann individuell in Größe, Farbe und Design angepasst werden.

Alle Türen und Tore sind feuerverzinkt und auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet.

DREHFLÜGELTORE / DOPPELSTABMATTEN einflügelig

Drehflügeltor

feuerverzinkt • Rahmen und Pfosten aus Rechteckrohr • Füllung aus Doppelstabmatten • Beschlagteile nachstellbar und wartungsfreundlich
• mit Zaunanschluss anschraubbar




Abbildung ähnlich.

Breite mm	Höhe mm	Pfostenmaße mm	Lichte	feuerverzinkt	anthrazit ähnl. RAL 7016	moosgrün ähnl. RAL 6005
						Preise auf Anfrage
1000	800	80 × 80 × 1300	970			
1000	1000	80 × 80 × 1500	970			
1000	1200	80 × 80 × 1700	970			
1000	1400	80 × 80 × 2000	970			
1000	1600	80 × 80 × 2200	970			
1000	1800	80 × 80 × 2400	970			
1000	2000	80 × 80 × 2600	970			
1000	2200	80 × 80 × 2800	970			
1000	2400	80 × 80 × 3000	970			

DREHFLÜGELTORE / DOPPELSTABMATTEN zweiflügelig

Drehflügeltor

feuerverzinkt • Rahmen und Pfosten aus Rechteckrohr • Füllung aus Doppelstabmatten • Beschlagteile nachstellbar und wartungsfreundlich
• Wahlweise mit oder ohne Zaunanschluss




Abbildung ähnlich.

Breite mm	Höhe mm	Pfostenmaße mm	feuerverzinkt	moosgrün ähnl. RAL 6005
				Preise auf Anfrage
3000	1200	100 × 100 × 1700		
3000	1400	100 × 100 × 2000		
3000	1600	100 × 100 × 2200		
3000	1800	100 × 100 × 2400		
3000	2000	100 × 100 × 2600		
4000	1000	100 × 100 × 1500		
4000	1200	100 × 100 × 1700		
4000	1400	100 × 100 × 2000		
4000	1600	100 × 100 × 2200		
4000	1800	100 × 100 × 2400		
4000	2000	100 × 100 × 2600		
5000	1600	120 × 120 × 2200		

5000	1800	120 × 120 × 2400
5000	2000	120 × 120 × 2600

DREHFLÜGELTORE / DOPPELSTABMATTEN zweiflügelig

Breite 6000 mm

			feuerverzinkt	moosgrün ähnl. RAL 6005 Preise auf Anfrage
Breite mm	Höhe mm	Pfostenmaße mm		
6000	1600	150 × 150 × 2200		
6000	1800	150 × 150 × 2400		
6000	2000	150 × 150 × 2600		

Breite 7000 mm


			feuerverzinkt	moosgrün ähnl. RAL 6005 Preise auf Anfrage
Breite mm	Höhe mm	Pfostenmaße mm		
7000	1600	150 × 150 × 2200		
7000	1800	150 × 150 × 2400		
7000	2000	150 × 150 × 2600		

STANDARD-TORE

Standard-Tore, Typ ST-1

feuerverzinkt Torrahmen aus runden Stahlrohren ca. 40 mm Ø inkl. Schlosskasten

- eingeschweißter Schlosskasten, verzinktes Einsteckschloss und Drückergarnitur aus Kunststoff, PZ-vorgerichtet
- Füllung aus eingeschweißtem Schweißgitter MW 50 x 50 x 4 mm
- Torpfosten aus runden Stahlrohren mit verstellbaren Torbändern
- DIN links und DIN rechts verstellbar



Breite 1000 mm

		feuerverzinkt	moosgrün ähnl. RAL 6005 Preise auf Anfrage
Breite mm	Höhe mm		
1000	1000		
1000	1250		
1000	1500		
1000	1750		
1000	2000		